


CQSW用取付ボルト／オートスイッチなし

取付方法／通し穴のCQSW用ボルトを用意しました。
手配方法は下記をご参照ください。
数量はご使用ボルト本数にて手配ください。

例) CQ-M3X30L 4本

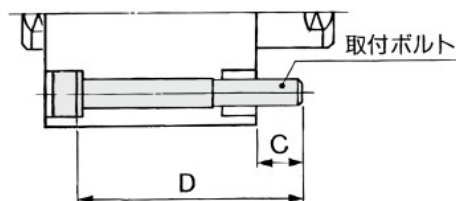

注) 通し穴で、シリンダを取付ける際は、添付の平座金を必ずご使用ください。

シリンダ型式	C	D	取付ボルト品番
CQSWB12-5D	6.5	30	CQ-M3X30L
-10D		35	X35L
-15D		40	X40L
-20D		45	X45L
-25D		50	X50L
-30D		55	X55L
CQSWB16-5D	6.5	30	CQ-M3X30L
-10D		35	X35L
-15D		40	X40L
-20D		45	X45L
-25D		50	X50L
-30D		55	X55L
CQSWB20-5D	10	35	CQ-M5X35L
-10D		40	X40L
-15D		45	X45L
-20D		50	X50L


シリンダ型式	C	D	取付ボルト品番
CQSWB20-25D	10	55	CQ-M5X55L
-30D		60	X60L
-35D		65	X65L
-40D		70	X70L
-45D		75	X75L
-50D		80	X80L
CQSWB25-5D	7	35	CQ-M5X35L
-10D		40	X40L
-15D		45	X45L
-20D		50	X50L
-25D		55	X55L
-30D		60	X60L
-35D		65	X65L
-40D		70	X70L
-45D		75	X75L
-50D		80	X80L

材質：クロムモリブデン鋼
表面処理：亜鉛クロメート

CDQSW用取付ボルト／オートスイッチ付

取付方法／通し穴のCDQSW用ボルトを用意しました。
手配方法は下記をご参照ください。
数量はご使用ボルト本数にて手配ください。

例) CQ-M3X35L 4本

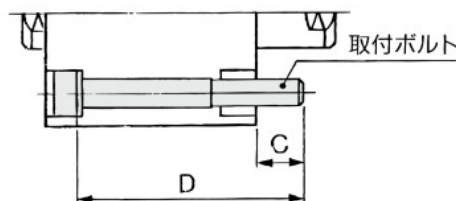

注) 通し穴で、シリンダを取付ける際は、添付の平座金を必ずご使用ください。

シリンダ型式	C	D	取付ボルト品番
CDQSWB12-5D	6.5	35	CQ-M3X35L
-10D		40	X40L
-15D		45	X45L
-20D		50	X50L
-25D		55	X55L
-30D		60	X60L
CDQSWB16-5D	6.5	35	CQ-M3X35L
-10D		40	X40L
-15D		45	X45L
-20D		50	X50L
-25D		55	X55L
-30D		60	X60L
CDQSWB20-5D	10	45	CQ-M5X45L
-10D		50	X50L
-15D		55	X55L
-20D		60	X60L

シリンダ型式	C	D	取付ボルト品番
CDQSWB20-25D	10	65	CQ-M5X65L
-30D		70	X70L
-35D		75	X75L
-40D		80	X80L
-45D		85	X85L
-50D		90	X90L
CDQSWB25-5D	7	45	CQ-M5X45L
-10D		50	X50L
-15D		55	X55L
-20D		60	X60L
-25D		65	X65L
-30D		70	X70L
-35D		75	X75L
-40D		80	X80L
-45D		85	X85L
-50D		90	X90L

材質：クロムモリブデン鋼
表面処理：亜鉛クロメート