





最小加工径  
ø5.5 mm~

シャンク径  
ø4~5 mm

鋼  
シャンク

超硬  
シャンク

ポジ / スクリューオン式

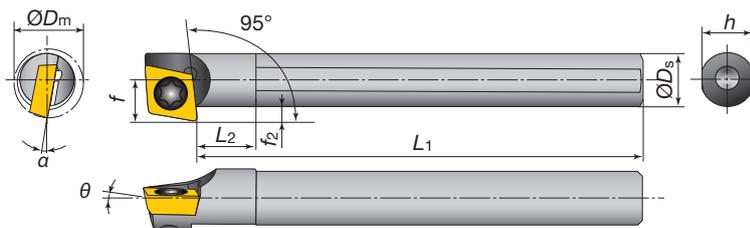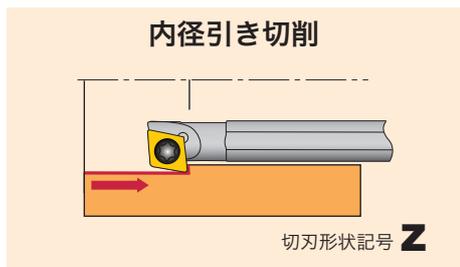

本図は右勝手(R)を示す。

## 鋼シャンク

ホルダ形番	在庫		最小加工径 ØDm	寸法 (mm)							基準 コーナ r <sub>E</sub>	使用 インサート	部品		推奨 トルク (N·m)	
	R	L		ØDs	f	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h	f <sub>2</sub>	θ			α	締付けねじ		スパナ
<b>MINI</b> A04F-SEZPR/L03-D055	●	●	5.5	4	3.2	80	4	3.8	1.2	0°	-8°	0.2	EP□□03X1	CSTA-1.6	T-6F	0.6
<b>MINI</b> A05F-SEZPR/L03-D065	●	●	6.5	5	3.7	80	5	4.8			-6°					

5

内径用TACバイト

## 超硬シャンク

ホルダ形番	在庫		最小加工径 ØDm	寸法 (mm)							基準 コーナ r <sub>E</sub>	使用 インサート	部品		推奨 トルク (N·m)	
	R	L		ØDs	f	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h	f <sub>2</sub>	θ			α	締付けねじ		スパナ
<b>MINI</b> E04G-SEZPR/L03-D055	●	●	5.5	4	3.2	90	5	3.8	1.2	0°	-8°	0.2	EP□□03X1	CSTA-1.6	T-6F	0.6
<b>MINI</b> E05G-SEZPR/L03-D065	●	●	6.5	5	3.7	90	6	4.8			-6°					

(注) 勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ(SEZPR□□-)には右勝手のインサート(L)を、左勝手のホルダ(SEZPL□□-)には左勝手のインサート(R)を使用します。





最小加工径  
ø4.5 mm~

シャンク径  
ø4~8 mm

鋼  
シャンク

超硬  
シャンク

ポジ / スクリューオン式

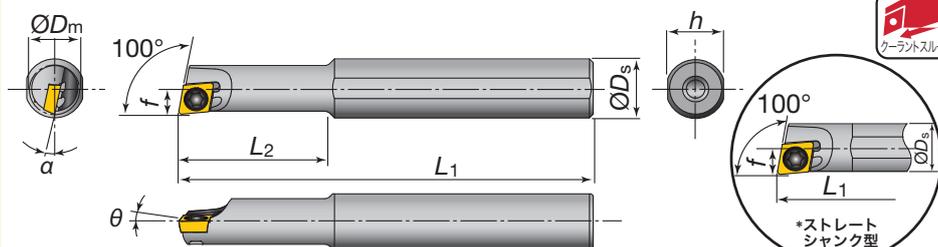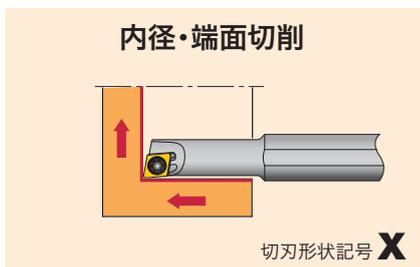

本図は右勝手(R)を示す。

## 鋼シャンク

ホルダ形番	在庫		最小加工径 ØDm	寸法 (mm)							基準 コーナ r <sub>E</sub>	使用 インサート	部品		推奨 トルク (N·m)	
	R	L		ØDs	f	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h	f <sub>2</sub>	θ			α	締付けねじ		スパナ
<b>MINI</b> *A04F-SEXPR/L03-D045	●	●	4.5	4	2.3	80	8	3.8	-	0°	-15°	0.2	EP□□03X1	CSTA-1.6	T-6F	0.6
<b>MINI</b> *A04F-SEXPR/L03-D050	●	●	5	4	2.5	80	8	3.8	-	0°	-13°	0.2	EP□□03X1	CSTA-1.6	T-6F	0.6
<b>MINI</b> *A05F-SEXPR/L04-D055	●	●	5.5	5	2.75	80	9	4.8	-	0°	-12°	0.4	EP□□0401	CSTB-2	T-6F	0.6
<b>MINI</b> *A06G-SEXPR/L04-D070	●	●	7	6	3.6	90	11	5.75	-	0°	-12°	0.4	EP□□0401	CSTB-2	T-6F	0.6
A08H-SEXPR/L04-D055	●	●	5.5	8	2.75	100	16	7.5	-	0°	-12°	0.4	EP□□0401	CSTB-2	T-6F	0.6
A08H-SEXPR/L04-D070	●	●	7	8	3.6	100	20	7.5	-	0°	-12°	0.4	EP□□0401	CSTB-2	T-6F	0.6

## 超硬シャンク

ホルダ形番	在庫		最小加工径 ØDm	寸法 (mm)							基準 コーナ r <sub>E</sub>	使用 インサート	部品		推奨 トルク (N·m)	
	R	L		ØDs	f	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h	f <sub>2</sub>	θ			α	締付けねじ		スパナ
<b>MINI</b> *E04G-SEXPR/L03-D045	●	●	4.5	4	2.3	90	9	3.8	-	0°	-15°	0.2	EP□□03X1	CSTA-1.6	T-6F	0.6
<b>MINI</b> *E04G-SEXPR/L03-D050	●	●	5	4	2.5	90	9	3.8	-	0°	-13°	0.2	EP□□03X1	CSTA-1.6	T-6F	0.6
<b>MINI</b> *E05G-SEXPR/L04-D055	●	●	5.5	5	2.75	90	10	4.8	-	0°	-12°	0.4	EP□□0401	CSTB-2	T-6F	0.6
<b>MINI</b> *E06H-SEXPR/L04-D070	●	●	7	6	3.6	100	12	5.75	-	0°	-12°	0.4	EP□□0401	CSTB-2	T-6F	0.6
E08K-SEXPR/L04-D055	●	●	5.5	8	2.75	125	28	7.5	-	0°	-12°	0.4	EP□□0401	CSTB-2	T-6F	0.6
E08K-SEXPR/L04-D070	●	●	7	8	3.6	125	40	7.5	-	0°	-12°	0.4	EP□□0401	CSTB-2	T-6F	0.6

(注) 勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ(SEXPR□□-)には左勝手のインサート(L)を、左勝手のホルダ(SEXPL□□-)には右勝手のインサート(R)を使用します。

製品在庫 ●:在庫形番