

SLIT COUPLINGS -EXTRA SUPER DURALUMIN・CLAMPING・SET SCREW TYPE / FOR SERVO MOTOR-

スリット形カップリング

—超々ジュラルミン・クランピング・セットスクリュー・ショートタイプ— サーボモータ対応


価格改訂

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 15_Couplings


- 特長: 超々ジュラルミンを使用の為、ねじり剛性が高く、サーボモータに対応しています。
- より大きな許容ミスアライメント、許容トルクが必要な場合はディスク形 P.1115をご参照ください。

■ サーボモータ対応




RoHS 10

CPCX (クランピングタイプ)

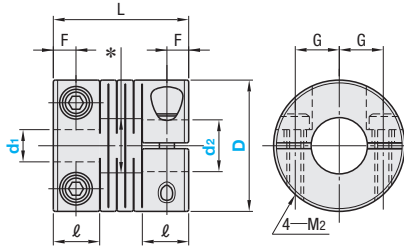

CPSX (セットスクリュータイプ)

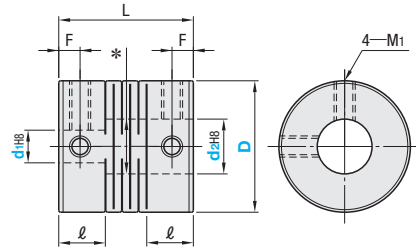

*d1, d2同径=d1+0.5
 d1, d2異径=大きい軸穴径+0.5
 ◎ 軸径の推奨公差はh7です。
 ◎ 偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
 ◎ 選定基準については P.1103をご確認ください。

Type	M 材質		S 表面処理	
	本体	セットスクリュー六角穴付ボルト	本体	セットスクリュー六角穴付ボルト
CPCX	超々ジュラルミン	SCM435	アルマイト処理	四三酸化鉄皮膜
CPSX				

型式 Type	D	d1		d2				L	ℓ	F	M1	M2	G	¥基準単価			
		5	6	5	6	7	8							CPCX	CPSX		
16	16	5	6					17.4	6	3	M3	M2	4.74	3,220	2,330		
		6	6														
		5	5	6	7	8											
		6	6	6.35	7	8											
19	19	6.35	6.35	8				20	6.8	3.4	M3	M2.5	5.6	3,720	2,660		
		8	8	*10													
		*10	*10														
		6	6	8	10												
24	24	6.35	6.35	8	10			25	8.5	4.25	M4	M3	8	4,300	3,050		
		7	8														
		8	8	9.525	10												
		9.525	10														
29	29	10	10	*11	*12			30	10.2	5.1	M4	M3	9	4,730	3,350		
		*11	*12														
		*12	*12														
		8	8	10	11	12											
34	34	10	10	11	12			35	12	6	M5	M3	11	5,540	4,640		
		11	11	12	*14												
		12	12	*14													
		12	12	*14													
		14	14	15	16												
		15	15	16													

◎*はCPCXはありません。

型式 Type	D	許容トルク (N・m)	許容偏心 (°)	許容偏角 (mm)	静的ねじりばね定数 (N・m/rad)	最高回転数 (r/min)	慣性モーメント (kg・m ²)	ねじり剛性 (N・m)	ねじり係数	質量 (g)
CPCX	16	0.5	0.5	0.05	200	39000	2.5×10 ⁻⁷	±0.1	0.5	7
	19	1			270	33000	5.8×10 ⁻⁷	1	12	
	24	1.5			790	26000	1.8×10 ⁻⁶	1.5	23	
	29	2			1400	21000	4.7×10 ⁻⁶	1	41	
CPSX	34	3	2200	18000	1.1×10 ⁻⁵	0.7	1	62		
	16	0.5	200	39000	2.8×10 ⁻⁷	0.7	7			
	19	1	270	33000	6.2×10 ⁻⁷	1.7	10			
	24	1.5	790	26000	2.0×10 ⁻⁶	1.7	22			
	29	2	1400	21000	5.2×10 ⁻⁶	4	40			
	34	3	2200	18000	1.1×10 ⁻⁵	4	64			



Order 注文例

型式 — 軸穴径 d1 — 軸穴径 d2
 CPSX19 — 5 — 6



Delivery 出荷日

3 日日出荷

◎注文締切 正午迄
 ストック T 当日出荷 400円/1本
 ストック A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134
 ◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円



Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口			
数量	1~9	10~12	13・14	15~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

15 カップリング モーター