


OPEN END BELTS -POLYURETHANE-CHLOROPRENE RUBBER-

オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム


19 タイミングプーリー
ベルト・メカロック

■使用例はP.1564をご覧ください。
■接続用の金具はP.1565~P.1572をご覧ください。

🔗カタログ規格外品はこちら P.137
📁CADデータフォルダ名: 19_Timing_Pulleys

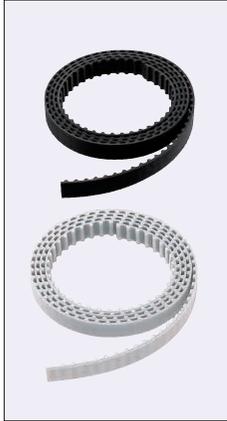

TBOG・TBO

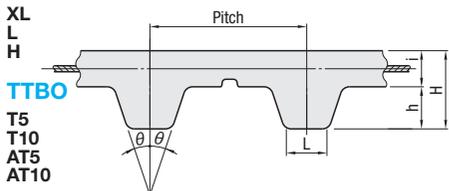


TTBO


T5
T10
AT5
AT10

PTBOG

P5M
P8M

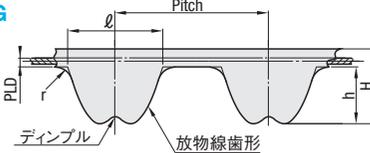

HTBOG・HTBO

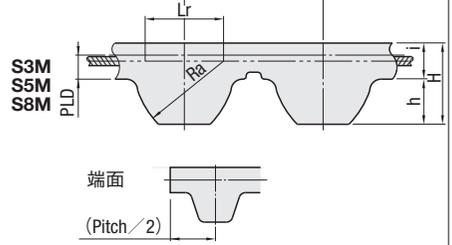

Type	色	材質	
		本体	心線
TBOG・HTBOG・PTBOG	黒	クロロプレンゴム	グラスコード
TBO・HTBO・TTBO	白	ポリウレタン	スチールコード

ベルト種類	Pitch	2θ(°)	H	h	i	L	単位質量 g/m(幅:10mm) クロロプレンゴム	単位質量 g/m(幅:10mm) ポリウレタン
XL	5.08	50°	2.25	1.25	1.0	1.35	26.77	22.17
L	9.525	40°	3.5	1.9	1.6	3.2	37.8	36.22
H	12.7	40°	4.3	2.3	2.0	4.4	52.36	41.22
T5	5	40°	2.2	1.2	1.0	1.8	—	22.1
T10	10	40°	4.5	2.5	2.0	3.5	—	47.6
AT5	5	50°	2.7	1.2	1.5	2.5	—	32.0
AT10	10	50°	4.5	2.5	2.0	5	—	58.6

ベルト種類	Pitch	Ra	Lr	H	h	i	PLD	単位質量 g/m(幅:10mm) クロロプレンゴム	単位質量 g/m(幅:10mm) ポリウレタン
S3M	3	1.95	1.95	2.10(2.00)	1.14	0.96(0.86)	0.381	—	24.3
S5M	5	3.25	3.25	3.61(3.20)	1.91(1.77)	1.70(1.43)	0.480	38.8	34.6
S8M	8	5.20	5.20	5.30(5.00)	3.05(2.85)	2.25(2.15)	0.686	55.2	57.6

ベルト種類	Pitch	ℓ	H	h	PLD	r	単位質量 g/m(幅:10mm) クロロプレンゴム
P5M	5	3.25	3.6	1.81	0.571	0.5	41.0
P8M	8	5.2	5.5	2.9	0.686	0.8	56.0

🌡️使用温度 -20°C~80°C (参考値)
📄ベルトの設計資料はP.2489をご参照ください。

📏()内はポリウレタン寸法

型式	Type	ベルト種類	ベルト呼び幅	歯数 下限~上限	ベルト幅 (mm)	許容張力(N)		適用接続金具	基準単価 1~30本		
						クロロプレンゴム	ポリウレタン		クロロプレンゴム	ポリウレタン	
TBOG (クロロプレンゴム) TBO (ポリウレタン)	XL	XL	025	30~3937	6.4	—	66	TBCK-XL025	—	歯数×6	
			037		9.5	47	102	TBCK-XL037	歯数×8	歯数×9	
			050		12.7	70	142	TBCK-XL050	歯数×10	歯数×11	
		L	050	30~2099	12.7	95	259	TBCK-L050	歯数×18	歯数×19	
			075		19.1	165	387	TBCK-L075	歯数×25	歯数×26	
			100		25.4	—	519	TBCK-L100	—	歯数×32	
	H	075	45~1574	19.1	—	397	TBCK-H075	—	歯数×42		
		100		25.4	—	529	TBCK-H100	歯数×46	歯数×47		
		150		38.1	—	799	TBCK-H150	—	歯数×64		
	HTBOG (クロロプレンゴム) HTBO (ポリウレタン)	S3M	S3M	060	40~6666	6	—	127	TBCK-S3M060	—	歯数×8
				100		10	—	211	TBCK-S3M100	—	歯数×16
				150		15	—	317	TBCK-S3M150	—	歯数×24
S5M			100	50~4000	10	310	215	TBCK-S5M100	歯数×18	歯数×19	
			150		15	490	323	TBCK-S5M150	歯数×23	歯数×23	
			250		25	—	539	TBCK-S5M250	—	歯数×32	
S8M		150	60~2500	15	—	647	TBCK-S8M150	—	歯数×30		
		250		25	950	1176	TBCK-S8M250	歯数×46	歯数×47		
		300		30	—	1412	TBCK-S8M300	—	歯数×61		
PTBOG (クロロプレンゴム)		P5M	P5M	100	50~4000	10	287	—	TBCK-P5M100	歯数×22	—
				150		15	456	—	TBCK-P5M150	歯数×29	—
				250		25	817	—	TBCK-P5M250	歯数×42	—
	P8M		150	60~2500	15	606	—	TBCK-P8M150	歯数×56	—	
			250		25	1060	—	TBCK-P8M250	歯数×89	—	
			—		—	—	—	—	—	—	
	TTBO (ポリウレタン)	T5	T5	100	40~4000	10	—	112	TBCK-T5100	—	歯数×14
				150		15	—	166	TBCK-T5150	—	歯数×14
				200		20	—	225	TBCK-T5200	—	歯数×22
				250		25	—	284	TBCK-T5250	—	歯数×23
				150		15	—	299	TBCK-T10150	—	歯数×26
				200		20	—	397	TBCK-T10200	—	歯数×31
T10			250	40~2000	25	—	529	TBCK-T10250	—	歯数×34	
			300		30	—	627	TBCK-T10300	—	歯数×46	
			400		40	—	862	TBCK-T10400	—	歯数×70	
			500		50	—	1064	TBCK-T10500	—	歯数×80	
			100		10	—	147	TBCK-T15100	—	歯数×18	
			150		15	—	221	TBCK-T15150	—	歯数×20	
AT5		150	40~4000	15	—	469	TBCK-AT10150	—	歯数×35		
		200		20	—	625	TBCK-AT10200	—	歯数×48		
		250		25	—	781	TBCK-AT10250	—	歯数×48		
		100		10	—	112	TBCK-T5100	—	歯数×14		
		150		15	—	166	TBCK-T5150	—	歯数×14		
		200		20	—	225	TBCK-T5200	—	歯数×22		

📏全長は(歯数×Pitch)です。📏kgf=N×0.101972

📏表示数量超えはお見積り

Order 注文例

Type	ベルト種類	ベルト呼び幅	歯数
TBO	H	100	1100
HTBOG	S5M	100	500
TTBO	AT5	150	1200

Delivery 出荷日

📦 在庫品 翌日出荷 P.133
📅 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
📦 在庫品表示ですが、指定サイズのみを行わず、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

●TTBO-AT5・AT10
3 日日出荷

Price 価格

(例) TTBO-T10200-300
 (歯数) × (歯数単価) = 基準単価
 300 × 31円 = 9,300円

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~30	31~
出荷日	通常	お見積り

📏表示数量超えはWOSにてご確認ください。