

HINGE BOLTS

ヒンジボルト

—標準タイプ/Rタイプ—

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>


CADデータフォルダ名: 56_Connecting_Parts




RoHS10

おねじ			材質	S 表面処理
標準タイプ	Rタイプ			
右ねじ	左ねじ	右ねじ	S45C相当	四二酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
HGBB	HGBBL	HGBBR		
HGBM	—	HGBMR		
HGBS	—	HGBSR		
			SUS304	—

●おねじ標準タイプ

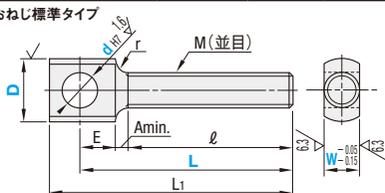

●おねじRタイプ

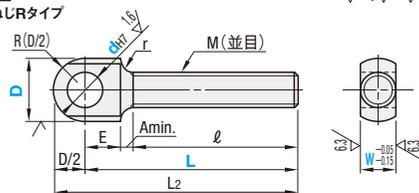

- ①おねじ部端面にセンター穴がつく場合があります。
- ②M×2+E+Amin≤L
- ③左ねじタイプには、Dの外周に識別用溝があります。

25 / (√ 6.3 / 1.6)

型式 Type	dh7	D	L 指定1mm単位	W 指定1mm単位	M (並目)	ℓ max	L1	L2	E	A min	r		
												標準タイプ	
標準タイプ 右ねじ HGBB HGBM HGBS	3	8	13~34	3~6	3	ℓ ≤ M×5	L+4	—	4	4	0.8		
	4	8	16~44	4~5	4		L+5		5				
		10	17~45	4~7			L+6		6				
	5	10	19~55	5~6	5		L+6	8					
		12	20~56	5~9			L+8	L+7.5	8				
	6	12	24~68	6~9	6		L+10	10					
		15	28~88	8~11				12	5				
	8	20	30~90	8~17	8		L+12	14	6				
		10	37~112	10~16				12	6				
	左ねじ HGBBL	20	42~132	12~15	12		L+14	14	7				
		25	42~132	12~21				14	9				
	Rタイプ 右ねじ HGBBR HGBMR HGBSR	14	25	49~154	14~19		14	L+18	L+15	16		20	9
16		30	53~174	14~25	16	L+17			L+15				
		34	53~174	16~24		L+17			L+17				
20		30	65~216	16~28	20	L+18			L+18				
		34	65~216	20~21		L+18			L+20				
25		36	73~240	20~25	25	L+20			L+18				
		40	73~240	20~30		L+20			L+20				

56 連結部品
リンク機構部品

Order 注文例
☎

型式	D	L	W
HGBB12	20	55	13
HGBMR12	25	80	15

Delivery 出荷日
🚚

5 日日出荷

ご注文締切

🏠 ストック B 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 ☎ P.134

Price 価格
¥

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~25
値引率	基準単価	5%	10%	18%

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

dh7	D	¥基準単価					
		標準タイプ			Rタイプ		
		HGBB HGBBL	HGBM	HGBS	HGBBR	HGBMR	HGBSR
3	8	3,200	3,300	3,500	—	—	—
	10						
4	8	2,980	3,040	3,600	3,880	3,940	4,570
	10						
5	10	3,700	3,760	4,570	4,270	4,340	5,100
	12						
6	12	4,170	4,220	5,700	4,670	4,730	5,640
	15						
8	20	4,590	4,650	6,790	4,780	4,840	6,200
	25						
10	20	5,240	5,320	6,800	5,240	5,320	6,800
	25						
12	30	4,590	4,650	6,790	5,240	5,320	6,800
	34						
14	30	5,340	5,400	8,000	5,270	5,400	6,930
	34						
16	36	6,100	6,160	9,220	5,270	5,400	6,930
	40						
20	36	4,590	4,650	6,790	5,270	5,400	6,930
	40						
25	36	5,340	5,400	8,000	5,270	5,400	6,930
	40						

Example 使用例
ex

