

MISUMI economy マグネット 丸タイプ



価格・出荷日ご相談ください。P7



●代表型番：E-GHXN3-2

1個購入時 **¥59** / 1個 当社類似品比 **72%OFF**

1,000個購入時 **¥27** / 1個 当社類似品比 **86%OFF**

RoHS10


Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P47

ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口					大口	
	数量	1~9	10~49	50~99	100~299		300~999
値引率	基準単価	12%	20%	31%	47%	54%	超大口サービス
出荷日	通常						お見積

※詳細はP.7

在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

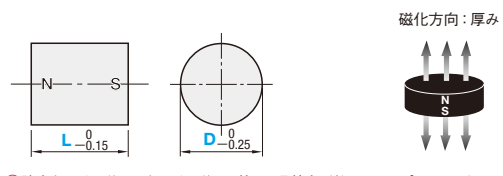

Type	材質	表面処理	耐熱温度
E-GHXNN	強力ネオジム磁石	ニッケルメッキ	60℃
E-GHXN	ネオジム磁石		80℃
E-GHXNH	耐熱ネオジム磁石		150℃
E-GHXMS	コバルト磁石		200℃

強力ネオジム磁石はネオジム磁石と比べ、吸着力が約30%アップしています。袋から出す際、まわりに磁性品があると飛び出てくつき、割れる可能性があります。取り扱いに十分気を付けてください。

型番	D	L	吸着力 N [kgf]			表面磁束密度 ガウス [G]			¥基準単価			
			E-GHXNN	E-GHXN E-GHXNH	E-GHXMS	E-GHXNN	E-GHXN E-GHXNH	E-GHXMS	E-GHXNN	E-GHXN	E-GHXNH	E-GHXMS
1	2	0.08 [0.008]	0.06 [0.006]	0.04 [0.004]	1900~2100	1100~1300	900~1100	135	57	125	135	
		0.10 [0.010]	0.08 [0.008]	0.05 [0.005]	2100~2300	1300~1500	1000~1200	57	145	165	—	
		0.15 [0.015]	0.12 [0.012]	0.09 [0.009]	2300~2500	1500~1700	1200~1400	165	57	170	—	
2	3	0.77 [0.08]	0.59 [0.06]	0.39 [0.04]	3500~3700	2400~2600	2000~2200	135	58	125	103	
		0.90 [0.09]	0.69 [0.07]	0.49 [0.05]	3700~3900	3100~3300	2600~2800	145	58	145	106	
		1.01 [0.10]	0.78 [0.08]	0.49 [0.05]	3700~3900	3400~3600	—	150	59	—	—	
3	4	1.01 [0.10]	0.78 [0.08]	0.49 [0.05]	4100~4300	3400~3600	2600~2800	160	59	165	195	
		1.39 [0.14]	1.07 [0.11]	—	2700~2900	2000~2400	—	130	58	—	—	
		2.04 [0.21]	1.57 [0.16]	1.08 [0.11]	3700~4000	3100~3300	2600~2800	135	59	125	111	
4	5	2.55 [0.26]	1.96 [0.20]	1.37 [0.14]	4200~4500	3300~3500	2800~3000	160	60	145	117	
		2.93 [0.30]	2.25 [0.23]	1.47 [0.15]	4400~4700	3400~3600	2900~3100	165	61	165	124	
		3.06 [0.31]	2.35 [0.24]	1.57 [0.16]	4500~4800	3500~3700	2900~3100	170	62	175	133	
5	6	3.60 [0.37]	2.82 [0.29]	—	4600~4800	4100~4300	—	175	63	180	—	
		—	1.47 [0.15]	—	—	2000~2200	—	—	59	—	—	
		3.69 [0.38]	2.84 [0.29]	1.86 [0.19]	4100~4300	3100~3300	2600~2800	135	61	125	121	
6	7	4.97 [0.51]	3.82 [0.39]	2.55 [0.26]	4200~4500	3600~3800	3100~3300	160	62	145	135	
		5.60 [0.57]	4.31 [0.44]	2.94 [0.30]	4500~4800	3800~4000	3200~3400	165	65	165	149	
		6.11 [0.62]	4.70 [0.48]	3.14 [0.32]	4800~5100	4000~4200	3400~3600	170	67	175	164	
7	8	8.50 [0.87]	6.82 [0.69]	—	5100~5400	4500~4700	—	180	76	185	—	
		—	1.45 [0.16]	—	—	1800~2000	—	—	60	—	—	
		9.04 [0.92]	6.96 [0.72]	—	5200~5500	4500~4700	—	185	85	190	—	
8	9	—	1.45 [0.16]	—	—	1800~2000	—	—	60	—	—	
		5.10 [0.52]	3.92 [0.40]	2.65 [0.27]	3500~3700	3000~3200	2500~2700	150	63	140	137	
		7.51 [0.77]	5.78 [0.59]	3.82 [0.39]	4200~4500	3800~4000	3200~3400	160	67	145	159	
9	10	8.92 [0.91]	6.86 [0.70]	4.61 [0.47]	4600~4900	4000~4200	3400~3600	170	70	165	182	
		9.93 [1.01]	7.64 [0.78]	5.10 [0.52]	4900~5100	4300~4500	3600~3800	175	74	175	205	
		10.57 [1.08]	8.13 [0.83]	5.39 [0.55]	5100~5400	4300~4500	3600~3800	180	82	190	230	
10	11	11.64 [1.19]	8.96 [0.92]	—	5200~5500	4700~4900	—	185	95	—	—	
		12.74 [1.30]	9.80 [1.00]	—	5400~5700	4800~5000	—	200	103	205	—	
		6.50 [0.66]	5.00 [0.51]	3.33 [0.34]	3100~3400	2900~3100	2400~2600	165	66	150	156	
11	12	9.93 [1.01]	7.64 [0.78]	5.10 [0.52]	4000~4300	3700~3900	3100~3300	175	71	160	170	
		12.48 [1.27]	9.60 [0.98]	6.47 [0.66]	4600~4900	3900~4100	3300~3500	185	80	170	195	
		—	10.88 [1.11]	7.25 [0.74]	—	4300~4500	3600~3800	—	91	185	213	
12	13	15.29 [1.56]	11.76 [1.20]	7.84 [0.80]	5100~5400	4400~4600	3700~3900	195	99	195	217	
		15.34 [1.66]	11.80 [1.28]	—	5400~5600	4700~4900	—	200	114	215	—	
		15.39 [1.69]	11.84 [1.30]	—	5500~5800	4800~5000	—	210	129	—	—	
13	14	—	6.66 [0.68]	4.41 [0.45]	—	2400~2600	2000~2200	—	76	—	175	
		14.01 [1.43]	10.78 [1.10]	7.45 [0.76]	3500~3800	3200~3400	2700~2900	175	93	165	180	
		23.31 [2.38]	17.93 [1.83]	11.96 [1.22]	4700~5000	4200~4400	3500~3700	185	124	195	225	
14	15	26.76 [2.73]	20.59 [2.10]	—	5100~5400	4700~4900	—	195	132	—	—	
		29.94 [3.06]	23.03 [2.35]	15.39 [1.57]	5400~5700	4600~4800	3900~4100	210	145	225	265	
		31.23 [3.19]	24.02 [2.45]	—	5600~5900	5000~5200	—	230	157	—	—	
15	16	—	7.84 [0.80]	5.29 [0.54]	2300~2500	2000~2200	1700~1900	—	95	190	210	
		18.34 [1.87]	14.11 [1.44]	9.41 [0.96]	3100~3400	2800~3000	2400~2600	195	117	195	215	
		32.23 [3.29]	24.79 [2.53]	16.56 [1.69]	4300~4600	3800~4000	3200~3400	200	144	205	255	
16	17	—	34.3 [3.50]	23.03 [2.35]	5200~5500	4700~4900	4000~4200	—	172	225	300	
		49.43 [5.04]	38.02 [3.88]	25.48 [2.60]	5500~5800	4900~5100	4100~4300	230	185	240	325	
		—	9.02 [0.92]	—	1900~2100	1600~1800	—	—	114	215	—	
17	18	—	16.46 [1.68]	11.07 [1.13]	2700~2900	2500~2700	2100~2300	—	137	220	245	
		—	31.16 [3.18]	20.87 [2.13]	4000~4300	3600~3800	3000~3200	—	165	240	305	
		—	46.55 [4.75]	31.07 [3.17]	5000~5300	4500~4700	3800~4000	—	190	250	375	
18	19	—	52.72 [5.38]	35.28 [3.60]	5400~5700	4800~5000	4000~4200	—	220	285	440	
		—	10.58 [1.08]	—	1600~1800	1400~1600	—	—	138	—	—	
		—	19.6 [2.00]	13.13 [1.34]	2200~2500	2300~2500	1900~2100	—	160	300	310	
19	20	—	39.59 [4.04]	26.46 [2.70]	3500~3800	3100~3300	2600~2800	—	204	330	385	
		—	64.39 [6.57]	43.02 [4.39]	4600~4900	4200~4400	3500~3700	—	285	—	455	
		—	75.85 [7.74]	50.67 [5.17]	5100~5400	4600~4800	3800~4000	—	300	405	520	
20	21	—	34.32 [3.50]	—	1800~2000	1700~1900	—	—	211	—	—	
		—	98.06 [10.00]	—	4500~4800	4200~4400	—	—	375	—	—	

- 2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
- 吸着力・表面磁束密度は磁石単体での値(参考値)です。
- 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくつき、割れる可能性があります。取り扱いに十分気を付けてください。
- 大口数量帯でご購入いただいた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合がございます。取り扱いに十分気を付けてください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 HXN	エコノミーシリーズ E-GHXN
L寸許容差	0/-0.1	0/-0.15
D寸許容差	0/-0.2	0/-0.25
RoHS10	対応	対応

Order 注文例

型番 - L

E-GHXN3 - 2

E-GHXNH3 - 5

型番生成方法

方法1 Type MISUMIサイトで検索 **E-GHXNN** MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2 キーワード **マグネット 丸タイプ**

ステップ1 ▶

ステップ2 ▶ エコノミーシリーズを選択

ミスミ

エコノミーシリーズのみ表示