

# 六角ウエルドナット 1A形(パイロット付き)




N0000460

N0020460

鉄

ステンレス

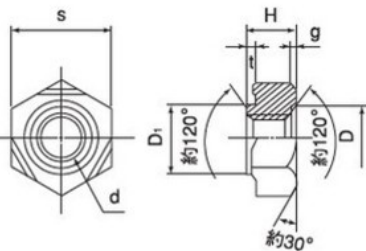

ねじの呼び	外形				逃げ		パイロット				
	S		H		D	g	D1		t		
	基準寸法	許容差	強度区分5用の基準寸法	強度区分8用の基準寸法	許容差	(約)	(最大)	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M4 (11×5)	11	0 -0.43	5		0	7	0.5	7	-0.1 -0.3	0.8	0 -0.2
M5 (11×5)			6	-0.3	9						
M6 (13×6)				13	6						
M8 (15×7.5)	15	0 -0.43	7.5		0	11	0.8	11	-0.1 -0.3	1.2	0 -0.2
M10 (17×9)			9	10	-0.36						
M12 (19×11)	19	0 -0.52	11	12	0 -0.43	15		15			

呼び	入り数	鉄							ステンレス
		生地	ユクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	亜鉛黒	
M4	1000×10								●
M4	1000×8	●	●	●	●	●	●	●	●
M5	1000×10								●
M5	1000×8	●	●	●	●	●	●	●	●
M6	500×12								●
M6	700×8	●	●	●	●	●	●	●	●
M8	300×12								●
M8	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●
M10	200×10								●
M10	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●
M12	150×10								●
M12	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●