バイメタルホルソー（回転用）

回転

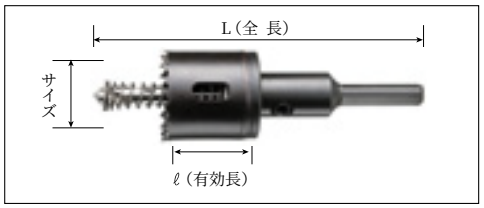

用 途

●鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。

仕 様

●刃先径サイズ：15mm～180mm
●使 用 電 動 機：電気ドリル
振動ドリル（回転モード）
●全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
●チャックサイズ：15mm～36mm　6.5mm
37mm～66mm　10mm
70mm～180mm　13mm

特 長

●耐熱性に優れたM42（コバルトハイス鋼）を刃先に採用。薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
●切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
●アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。

用途詳細	◎…最　適 ○…良　好 △…可　能 空欄…不適切	薄鉄板（3・2mm迄）	薄鉄板（4・5mm迄）	厚鉄板（12mm迄）	鋼管	ステンレス板	アルミ板	窯業系サイディング	金属系サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	木材	2×4材	FRP	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	プラ排水マス	樹脂板
	バイメタルホルソー	◎			◎	△	△	△	◎	○	◎	○		△		△	△		◎	○