

LMR

レベリングパッド(SUS製)


標準在庫品

RoHS

SUS

Original ELESa Model LMR.SST

elesa

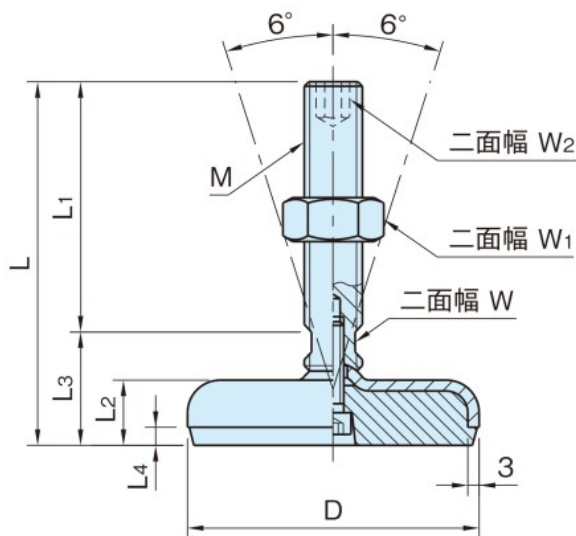

★One Point

防錆に優れたSUS304を使用

パッド・ネジ・ナット	ラバー
SUS304	ニトリルゴム(NBR) ショアA80~85

品番	D	M	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	W	W ₁	W ₂	許容荷重(静荷重) (kN)	質量 (g)				
LMR 50-16A-SUS	50	M16×2	104	75	14.5	29	3.5	12	24	8	28	232				
LMR 50-16B-SUS			129	100								268				
LMR 50-16C-SUS			154	125								304				
LMR 60-16A-SUS	60		130	100	16	30	4					12	24	8	317	
LMR 60-16B-SUS			155	125											353	
LMR 60-16C-SUS			180	150											389	
LMR 80-16A-SUS	80		132	100	18	32	5	15	30	10	19	431				
LMR 80-16B-SUS			157	125								467				
LMR 80-16C-SUS			182	150								503				
LMR100-20A-SUS	100	M20×2.5	160	125	20	35	6					15	30	10	17	734
LMR100-20B-SUS			185	150												790
LMR100-24A-SUS		M24×3	163	125		38	19					36	12	921		
LMR100-24B-SUS			188	150				1003								

特長

- ・硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
- ・調整用レンチ掛けが2箇所あります。
(上部:六角穴、下部:二面幅)
- ・高級感のあるマット(つや消し)仕上。