外形図

CADデータ有り。お申し込みは ▶590P

■CKR-20AS （最適把持力 60N～100N））

CKR-20AS 標準

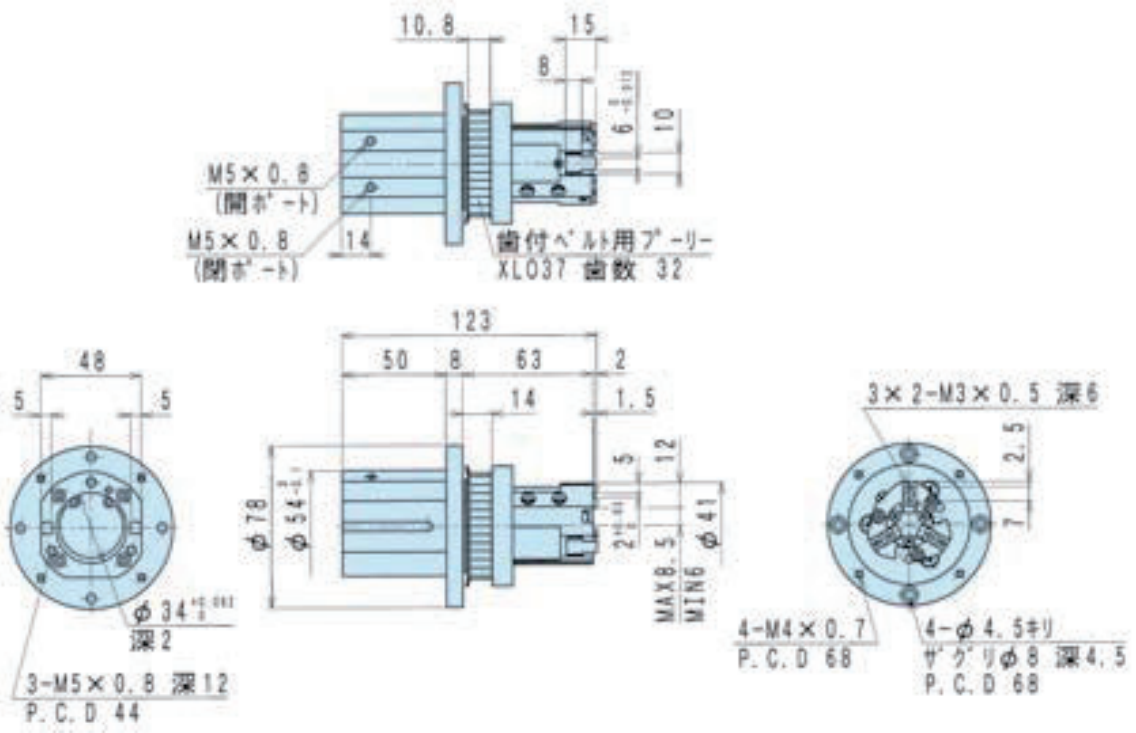

■CKR-25AS （最適把持力 80N～180N）
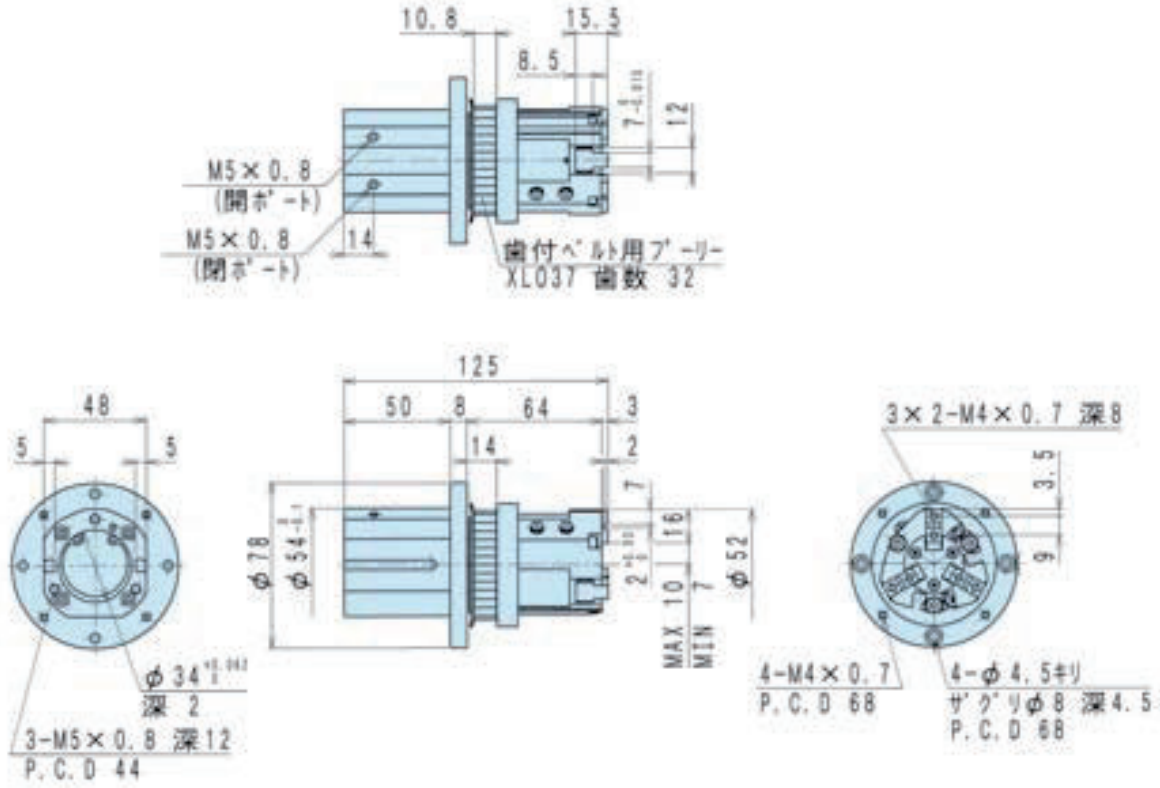
CKR-25AS 標準