

ひし形55°, ポジ, 穴付き


「旋削用インサート」カタログの見方  B15 参照

[illegible]

*1: DC..07タイプ E29, E31, E34, E35, E55, E56, F66~F68, F70~F72, F74~F76, F125

*2: DC..11タイプ E23, E29~E32, E34, E35, E55, E56, F66~F68, F70~F72, F74~F76, F125

ブレーカ適用範囲

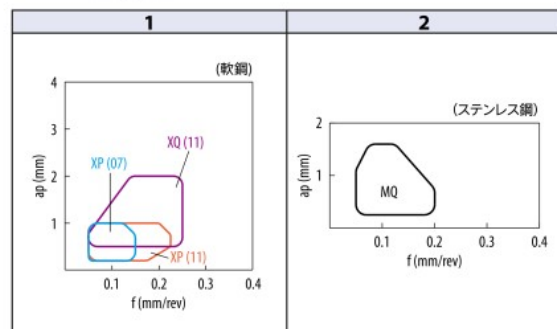

●:標準在庫 ○:新製品へ置換予定(在庫をご確認ください)