



HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED-

シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ-

-取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-


◎カタログ規格外品はこちら **P.137** ◎CADデータフォルダ名: **02_Holders_for_Shaft**

■特長: 取付穴タップタイプは、取付側のプレートの強度が弱い場合(アルミ材質等)・板厚が薄い場合等、タップ加工が困難な場合に有利です。



タイプ	取付穴キリ穴		取付穴タップ穴		材質	S表面処理
	丸フランジ	角フランジ	丸フランジ	二面フランジ		
スタンダード	STHRB	STHSB	STHCB	STHRBT	STHCBT	一般 四三酸化鉄皮膜
	STHR	STHS	STHC	STHRT	STHCT	構造用鋼 無電解ニッケルメッキ
	SSTHR	SSTHS	SSTHC	SSTHRT	SSTHCT	SUS304
	ATHR	ATHS	ATHC	ATHRT	ATHCT	アルミ合金 白アルマイト

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工をご参照ください。
6.3 / (1.6)

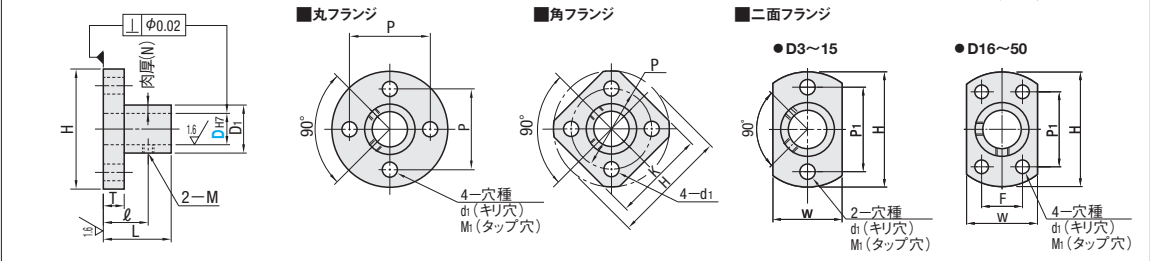

型式		D _{H7}	ホルド部肉厚(N)	L	D ₁	H	T	ℓ	M (並目)	P	K	W	P ₁	F	d ₁	M ₁ (並目)															
Type	丸フランジ / 角フランジ / 二面フランジ																														
取付穴キリ穴タイプ 丸フランジ 角フランジ 二面フランジ STHRB STHSB STHCB STHR STHS STHC SSTHR SSTHS SSTHC ATHR ATHS ATHC	3	+0.010 0	2.5	10	8	22	3	7	M3	15	16	8	15	3.5	—																
		4														10	9	24	3	7	17	19	9	17							
		5														12	10	25	3.5	7	18	20	10	18							
	取付穴タップ穴タイプ(D寸*印のみ) STHRBT STHCBT STHRT STHCT SSTHRT SSTHCT ATHRT ATHCT	8	+0.015 0	2	16	12	28	5	10	M4	20	22	16	20	—	4.5	M4														
																		10	20	14	30	12	22	23	18	22	3.5	—			
																		*10M	24	16	36	15	26	28	20	26	4.5	M4			
		*12	+0.018 0	2.5	30	20	40	6	18	M4	30	32	24	30	28	16	4.5	M4													
																			*13	32	22	42	19	32	33	26	28	16			
																			*15	32	28	50	8	20	39	39	32	31	22	5.5	M5
																			*16	32	28	50	8	20	39	39	32	31	22	5.5	M5
*18																			38	33	55	8	23	44	44	37	36	24	6.6	M6	
*20																			38	38	66	10	24	52	52	42	41	27	6.6	M6	
*35																			45	80	10	30	65	65	55	56	33	9	M8		
*40	60	90	10	30	75	75	65	65	38	9	M8																				
*50	70	100	10	30	85	90	75	74	43	9	M8																				

◎D寸8M・10Mは一般構造用鋼とSUS304のみ適用(アルミ合金は適用外)となります。

D	¥基準単価																			
	丸フランジ				角フランジ				二面フランジ											
	STHRB	STHRBT	STHR	STHRT	SSTHR	SSTHRT	ATHR	ATHRT	STHSB	STHS	SSTHS	ATHS	STHCB	STHCBT	STHC	STHCT	SSTHC	SSTHCT	ATHC	ATHCT
3	820	910	1,020	—	—	—	—	930	1,040	—	—	—	900	990	1,160	—	—	—	—	—
4	860	960	1,080	—	—	—	—	1,000	1,110	—	—	—	950	1,060	1,210	—	—	—	—	—
5	930	1,030	1,170	—	—	—	—	1,060	1,170	—	—	—	1,010	1,050	1,270	—	—	—	—	—
6	970	1,080	1,260	1,170	1,110	1,240	1,650	1,350	1,060	1,090	1,450	1,290	1,060	1,090	1,450	1,290	—	—	—	—
8・8M*	1,040	1,070	1,270	1,440	1,180	1,230	2,010	1,520	1,170	1,200	1,480	1,450	1,170	1,200	1,480	1,450	—	—	—	—
10・10M*	1,170	1,200	1,270	1,470	1,290	1,330	2,010	1,650	1,260	1,300	1,480	1,620	1,260	1,300	1,480	1,620	—	—	—	—
12*	1,260	1,300	1,620	1,600	1,400	1,440	2,020	1,840	1,360	1,410	1,810	1,780	1,360	1,410	1,810	1,780	—	—	—	—
13	1,350	1,390	1,620	1,730	1,580	1,760	2,020	—	1,560	1,600	1,810	1,910	1,560	1,600	1,810	1,910	—	—	—	—
15*	1,470	1,630	2,120	1,880	1,740	1,930	2,550	2,170	1,690	1,880	2,430	2,070	1,690	1,880	2,430	2,070	—	—	—	—
16*	1,470	1,520	2,120	1,880	1,740	1,790	2,550	2,170	1,690	1,740	2,430	2,070	1,690	1,740	2,430	2,070	—	—	—	—
18	1,650	1,830	2,990	2,120	1,890	2,090	—	—	1,830	2,040	3,190	2,320	1,830	2,040	3,190	2,320	—	—	—	—
20*	1,650	1,700	2,990	2,120	1,890	1,930	3,380	2,420	1,830	1,890	3,190	2,320	1,830	1,890	3,190	2,320	—	—	—	—
25*	1,760	1,810	3,350	2,290	2,010	2,070	4,000	2,630	1,980	2,030	3,760	2,520	1,980	2,030	3,760	2,520	—	—	—	—
30*	2,030	2,090	4,100	2,480	2,390	2,450	4,840	—	2,320	2,390	4,610	2,730	2,320	2,390	4,610	2,730	—	—	—	—
35*	2,320	2,580	5,820	2,840	2,680	2,970	6,210	3,270	2,550	2,830	6,020	3,120	2,550	2,830	6,020	3,120	—	—	—	—
40*	2,620	2,910	7,150	3,200	3,020	3,350	7,540	3,680	2,880	3,200	7,340	3,530	2,880	3,200	7,340	3,530	—	—	—	—
50*	2,890	3,220	9,000	3,550	3,340	3,710	9,390	—	3,200	3,550	9,190	3,910	3,200	3,550	9,190	3,910	—	—	—	—

◎スタンダードタイプの選定時の注意事項
 ◎取付穴タップタイプ(Type: □□□□□)の価格は、左記価格に一律+200円となります。例)STHRBT10(1,370円)=STHRB10(1,170円)+タップ穴加工代(200円)
 ◎取付穴タップ穴タイプはD寸*印のみの適用となります。◎D寸8M・10Mはアルミ材質適用不可。

Order 注文例

型式 **STHRB3**

Delivery 出荷日

▼下記以外
 ◎在庫品 翌日出荷 **P.133**
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
 ■取付穴タップ穴タイプ(ATHRT、ATHCT以外) **3** 日日出荷
 ◎3本以上で1明細行当たり一律540円
 ■ATHRT、ATHCT **5** 日日出荷

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) **P.133**

●右記以外

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~19	20~24
大口	25~	—

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 — (MB)
 STHRB8 = MB
 STHRBT20 = MB

■ATHRT、ATHCT以外 **3** 日日出荷
 ■ATHRT、ATHCT **5** 日日出荷

Alterations 六角穴付止めねじ付属

Code **MB**

Spec. 六角穴付止めねじ付属します。外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。◎四三酸化鉄皮膜品の付属ネジはSCM435品(四三酸化鉄皮膜)上記以外はSUS品◎付属止めねじは2本となります。

D	M×長さ
3・4・5・6・8・10	M3×3
8M・10M・12・13	M4×3
15・16	M4×3
18・20・25	M5×4
30・35・40・50	M6×5

¥/1Code 無料

Price 価格

●SHTC、SHTR、3日日出荷品、5日日出荷品

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~19	20~24
大口	25~29	30~50
51~	—	—

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。