

規格追加
赤文字表示

OIL FREE BUSHINGS

無給油ブッシュ

—銅合金・ツバ付スタンダード—

価格改訂

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

類似品比較ポイント | 高精度な位置決め、高負荷荷重、高頻度運動でご使用の場合、既存部品からご検討ください。

CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings


■特長: プレートからの抜けを防ぐツバ付の規格です。

■ツバ付スタンダード



RoHS 10

MPFZ (スタンダードタイプ)

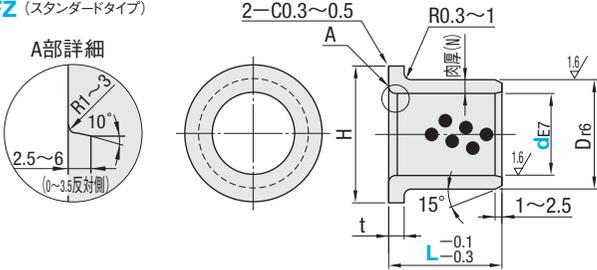

◆ 推奨相手軸 d8: 一般用(高負荷) f8: 高精度用
 e7: 一般用(軽負荷) g6: 高精度用(間欠運転)
◆ ブッシュの固定は、圧入を推奨します。

■材質 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込

型式 Type	dE7	L										Dφ6		肉厚 (N)	H	0 t-0.1	ハウジング径(推奨寸法)		
		8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	基準寸法				許容差(H7)		
MPFZ	5	+0.032	8	10	12								9	+0.028	2	14	2	9	+0.015
	6	+0.020	8	10	12	15							10	+0.019		16		10	0
	8	+0.040	8	10	12	15	20						12	+0.034 +0.023	3	20	3	12	+0.018
	10	+0.025	8	10	12	15	20	25	30				14			22		14	0
	12	+0.050 +0.032	8	10	12	15	20	25	30				18	+0.041 +0.028	5	25	5	18	+0.021
	13		10	12	15	20	25	30				19	26			19		0	
	15		10	12	15	20	25	30				21	+0.060 +0.041	7.5	28	7.5	21	+0.030	
	16		12	15	20	25	30	35	40			22			29		22		0
	18		12	15	20	25	30	35	40			24	+0.073 +0.051	10	32	10	24	+0.035	
	20		12	15	20	25	30	35	40			30			30		30		0
	25	+0.061 +0.040	15	20	25	30	35	40	50	60		35	+0.050 +0.034	10	40	10	35	+0.025	
	30		20	25	30	35	40	50	60		40	40			40		0		
	35		20	25	30	35	40	50	60		45	+0.060 +0.043	10	60	10	45	+0.030		
	40	+0.075 +0.050	20	25	30	35	40	50	60		50			70		55		0	
	45		30	35	40	50	60				60	+0.073 +0.051	10	75	10	60	+0.035		
	50		30	35	40	50	60				60			75		60		0	
	60	+0.090 +0.060					40	50	60	80	75	+0.073 +0.051	10	90	10	75	+0.035		
	70						50	80			85			105		85		0	
	80							60	80	100	100	+0.076 +0.054	10	120	10	100	+0.035		
	90	+0.107 +0.072						60	80		110			130		110		0	
100							80	100	120	120	150	120	0						



Price
価格

●MPFZ ■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) R133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~49	50~74	75~200	201~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り
出荷日	通常			お見積り

◎表示数量超えはW05にてご確認ください。



Order
注文例

型式 — L
MPFZ20 — 30




Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Example
使用例

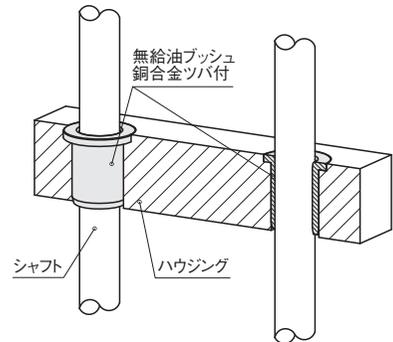

型式 Type	d	¥基準単価												
		L8	L10	L12	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60	L80	L100
5	570	570	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	490	490	490	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	460	460	570	570	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	460	460	610	480	610	770	880	—	—	—	—	—	—	—
12	610	610	610	610	610	780	820	—	—	—	—	—	—	—
13	—	740	740	780	780	840	880	—	—	—	—	—	—	—
15	—	780	820	820	860	930	930	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	820	820	860	930	970	1,020	1,050	—	—	—	—	—
18	—	—	890	890	930	970	970	1,050	1,100	—	—	—	—	—
20	—	—	860	860	930	970	970	1,050	1,090	—	—	—	—	—
MPFZ 25	—	—	—	930	970	1,090	1,180	1,250	1,290	1,460	1,630	—	—	—
30	—	—	—	—	1,180	1,290	1,340	1,380	1,420	1,490	1,660	—	—	—
35	—	—	—	—	1,380	1,460	1,540	1,590	1,630	1,660	1,830	—	—	—
40	—	—	—	—	1,460	1,540	1,630	1,660	1,700	1,820	2,090	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	1,690	1,760	1,780	1,830	2,200	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	1,750	1,860	1,860	2,430	2,630	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	2,600	3,230	3,660	4,690	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,810	—	5,610	—	—
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,870	8,670	10,500	—
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,500	9,670	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,250	13,540	—