

HINGE PINS -SPLIT PIN TYPE WITH FLANGE-


# ヒンジピン

## ツバ付割りピン止めタイプ

2日納期短縮  
出荷

大口対応  
BIG ORDER


◎カタログ規格外品はこちら P.137  
◎CADデータフォルダ名: 13\_Hinge\_Pins

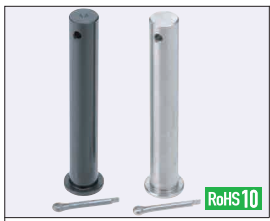

Type		材質	硬度	表面処理	付属品
L寸固定タイプ	L寸指定タイプ				
HCMG	HCLGN	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜	M SWRM又は低炭素鋼
HCMGH	HCLGHN		40~45HRC	無電解ニッケルメッキ	
—	PHCLGN		40~45HRC		硬質クロムメッキ
—	PHCLGHN		メッキ硬度750HV~		
—	GHCLGN	SUS304相当	—	—	M SUS304
—	SHCLGN	SUS440または13Cr系ステンレス	45~50HRC	—	M SWRM又は低炭素鋼
—	SHCLGHN	—	45~50HRC	—	M SUS304
—	GSCHLGN	—	メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ	

D公差 (g6)

3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

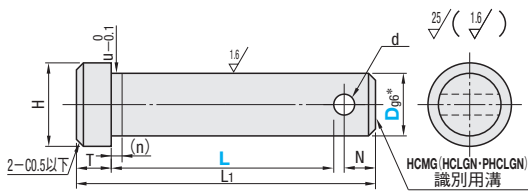

\*Dg6公差はL寸部分のみです。それ以外はマイナス公差となります。  
 ◎HCMGの側面には、焼入タイプと区別をするための識別用溝があります。(HCLGN・PHCLGNには識別用溝が付く場合があります。)  
 ◎ツバ下の逃げ溝寸公差は参考値です。  
 ◎L寸は削り加工寸法の普通許容差(中級)となります。  
 ◎寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

### ■L寸固定タイプ

型式	D	L 選択						L1	N	u	(n)	d	T	H	付属割りピン				¥基準単価			
		10	12	14	15	16	18								HCLGN	HCLGHN	PHCLGN	PHCLGHN	HCMG	HCMGH	SHCMG	SHCMGH
HCMG	3	10 12 14 15 16 18 20						L+ 4.4	2.5	2.9	0.8	1.5	5.5	6.5	8	8	NPNO.8-8	NPNO.8-8	210	220	220	
HCMGH	4	15 16 18 20 22 24 25 30						L+ 4.5	3.5	3.9	1	6.5	7	8	8	NPNO.8-8	NPNO.8-8	240	250	250		
SHCMG	8	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50						L+ 5.6	4	4.9	1.2	8	9	10	10	NPNO.8-8	NPNO.8-8	260	270	290		
SHCMGH	10	22 24 25 30 35 40 45 50						L+ 5.8	3.5	5.8	1.5	9	10	11	11	NPNO.8-8	NPNO.8-8	290	320	330		
SHCMG	12	22 24 25 30 35 40 45 50						L+ 7	4	7.8	2	12	12	12	12	NPNO.8-8	NPNO.8-8	360	400	410		
SHCMGH	12	22 24 25 30 35 40 45 50						L+ 8.25	5	9.8	2.5	14	14	14	14	NPNO.8-8	NPNO.8-8	390	430	440		
SHCMG	12	22 24 25 30 35 40 45 50						L+10.6	6	11.8	3.2	3	17	17	17	NPNO.8-8	NPNO.8-8	420	460	480		

### ■L寸指定タイプ (0.1mm単位)

型式	D	L 指定0.1mm単位	L1	N	u	(n)	d	T	H	付属割りピン				¥基準単価									
										HCLGN	HCLGHN	PHCLGN	PHCLGHN	HCLGN	HCLGHN	PHCLGN	PHCLGHN	GHCLGN	SHCLGN	SHCLGHN	GSCHLGN		
HCLGN	3	5.0~70.0	L+ 4.4	2.5	2.9	0.8	1.5	5.5	6.5	8	8	NPNO.8-8	NPNO.8-8	500	660	630	810	1,260	730	940	1,880		
HCLGHN	4	5.0~100.0	L+ 4.5	3.9	3.9	1.2	1.5	6.5	7	8	8	NPNO.8-8	NPNO.8-8	530	670	690	880	1,380	820	1,050	2,100		
PHCLGN	5	5.0~120.0	L+ 5.6	4.9	4.9	1.1	1.5	5.7	7.0	7.0	9.0	1,460	850	1,080	2,160	600	740	770	970	1,540	910	1,160	2,320
PHCLGHN	6	5.0~120.0	L+ 5.8	5.8	5.8	1.6	1.6	6.0	7.4	7.0	9.0	1,540	910	1,160	2,320	600	740	770	970	1,540	910	1,160	2,320
GHCLGN	8	5.0~120.0	L+ 7	4	7.8	2	2	12	NP2-12	NSPN2-12	640	810	810	1,020	1,620	940	1,200	2,400	1,200	2,400	1,200	2,400	
SHCLGN	10	5.0~120.0	L+ 8.25	5	9.8	2.5	2	14	NP2.5-15	NSPN2.5-15	670	850	840	1,060	1,680	970	1,240	2,480	1,240	2,480	1,240	2,480	
SHCLGHN	12	10.0~200.0	L+10.6	6	11.8	3.2	2	17	NP3.2-20	NSPN3.2-20	710	1,020	990	1,300	1,980	1,210	1,540	3,080	1,210	1,540	1,540	3,080	
SHCLGHN	13	15.0~200.0	L+12	7	12.8	1.5	3	18	NP4	NSPN4	830	1,080	1,060	1,360	2,120	1,240	1,580	3,160	1,240	1,580	1,580	3,160	
SHCLGHN	14	15.0~200.0	L+12	7	13.8	1.5	3	19	NP4	NSPN4	860	1,100	1,090	1,390	2,180	1,270	1,620	3,240	1,270	1,620	1,620	3,240	
SHCLGHN	15	15.0~200.0	L+12	7	14.8	1.5	3	20	NP4	NSPN4	870	1,120	1,110	1,410	2,220	1,290	1,650	3,300	1,290	1,650	1,650	3,300	
SHCLGHN	16	15.0~200.0	L+12	7	15.8	1.5	3	21	NP4	NSPN4	890	1,140	1,130	1,430	2,260	1,310	1,670	3,340	1,310	1,670	1,670	3,340	
SHCLGHN	17	15.0~200.0	L+12	7	16.8	1.5	3	22	NP4	NSPN4	920	1,170	1,160	1,470	2,320	1,340	1,720	3,440	1,340	1,720	1,720	3,440	
SHCLGHN	18	15.0~200.0	L+12	7	17.8	1.5	3	23	NP4	NSPN4	950	1,210	1,200	1,530	2,400	1,380	1,780	3,560	1,380	1,780	1,780	3,560	
SHCLGHN	20	15.0~200.0	L+14.5	8	19.8	1.5	4	26	NP5	NSPN5	970	1,240	1,220	1,560	2,440	1,410	1,820	3,640	1,410	1,820	1,820	3,640	
SHCLGHN	22	15.0~200.0	L+15.5	9	21.8	1.5	4	27	NP5	NSPN5	1,040	1,310	1,480	1,770	2,960	1,850	2,160	4,320	1,850	2,160	2,160	4,320	
SHCLGHN	25	15.0~200.0	L+15.5	9	24.8	1.5	4	30	NP5	NSPN5	1,110	1,380	1,730	1,970	3,460	2,270	2,500	5,000	2,270	2,500	2,500	5,000	

◎SHCLGHNは焼入により変色する場合があります。

Order 注文例  
 型式 - L  
 HCMG8 - 30  
 HCLGN15 - 120.3  
 SF - SHCMG8 - 30  
 脱脂洗浄サービス P130

Alteration 追加加工  
 型式 - L - (NC・TC・HC)  
 HCLGN15 - 120.3 - NC3

◎L寸指定タイプに適用

Delivery 出荷日  
 在庫品 翌日出荷 P133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

◎L寸指定タイプ・下記以外  
 ◎数量スライド価格 (※円未満切り捨て) P134  
 2 日日出荷  
 PM 3:00迄 P134  
 PM 6:00迄

◎ストックA早割 翌日出荷 200円/1個単位  
 ◎ストックA 翌日出荷 200円/1本  
 ◎ストックA早割は11明細行当たり一律200円  
 ◎ストックAは3本以上で11明細行当たり一律540円

◎L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ  
 3 日日出荷

Alterations	割りピン穴位置変更				ツバ厚変更		ツバ径カット		ツバ径変更	
	NC	NC	TC	HC	TC	HC	HC	TC	HC	TBH
Code	NC	NC	TC	HC	TC	HC	HC	TC	HC	TBH
Spec.	指定方法 NC3 D NC(選択範囲) 3 1.5 4 1.5 2 5 1.5 2 2.5 6 8 2 2.5 3 10 2.5 3 4 12 3 4 5 13~18 3 4 5 6 20~25 4 5 6 7 ◎L1=L+NC+d/2+Tとなります。	指定方法 TC3 ◎TC=指定0.5mm単位 ◎2≦TC≦5 ◎L1=L+N+d/2+Tとなります。	指定方法 HC ◎D=3~10 ◎HC=H/2-1 ◎D=12~25 ◎HC=H/2-2	指定方法 TBH10 (単位: 0.5mm) ◎D+1≦TBH<H ツバ寸法(H)を変更します。 ◎HCとの併用不可	◎ツバ径カットと割りピンの位置関係は下図ようになります。					
¥/1Code	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300

Price 価格  
 ◎L寸固定タイプ  
 ◎数量スライド価格 (※円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	大口	
数量	1~19	20~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	20%	45%	60%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~200
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%
出荷日	通常	+1日	+6日	+13日	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ◎標準対応大口以上はストック対応あり

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~200
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%
出荷日	通常	+5日	+12日	お見積り	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。