



SOLID HANDWHEELS SCALED COLLARS


ソリッドハンドル/調整リング

新価格


CADデータフォルダ名: 48_Levers



軸穴形状	Type		ハブ		ハンドル	グリップ取付穴	グリップ	グリップねじ部	
	固定グリップ	折り曲げグリップ	材質	表面処理	材質	材質	材質	材質	表面処理
穴無し	PHSN	PHSFN	FC200	四三酸化鉄皮膜	フェノール	黄銅	フェノール	SUM21	三価クロメート
	AHSN	AHSFN	アルミ合金	-	アルミ合金	アルミ合金			
H9穴 +タップ	PHSM	PHSFM	FC200	四三酸化鉄皮膜	フェノール	黄銅	フェノール	SUM21	三価クロメート
	AHSM	AHSFM	アルミ合金	-	アルミ合金	アルミ合金			
H9穴 +キー溝 +タップ	PHSK	PHSKF	FC200	四三酸化鉄皮膜	フェノール	黄銅	フェノール	SUM21	三価クロメート
	AHSK	AHSKF	アルミ合金	-	アルミ合金	アルミ合金			

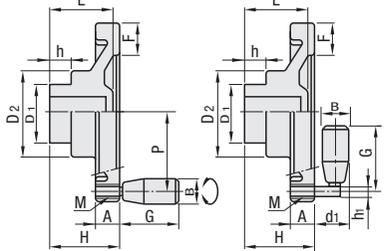

d穴は貫通になります。



固定グリップはP.1201のGRWとなります。
 折り曲げグリップはP.1201のGRMBMとなります。 固定も折り曲げグリップも回転します。

型式	PHSM・PHSFM AHSM・AHSFM		PHSK・PHSKF AHSK・AHSKF		参考質量 (g)																				
	D	d選択	Mf (並目)	d	b	t	H	A	F	D1	D2	h	L	d1	h1	M (並目)	P	B PHS AHS	PHSF AHSF	G PHS AHS	PHSF AHSF	PHS AHS	AHS	PHSF AHSF	AHSF
(フェノール)	80	10	5	10	3	1.4	35	13	15	28	36	14	30	24	9	8	34	20	20	40	55	181	201	200	220
PHSN	PHSFM	100		12	4	1.8	40	15	17	32	39	36	36	30	9	8	41					277	324	296	343
PHSM	PHSFM	125		12・16	44	19	39	46	38	30	9	52	55	81	405	468	428					491			
(アルミ)	150	15・20	6	15	5	2.3	48	18	21	48	15	38	31	11	10	64	23	23	67	104	570	729	618	777	
AHSM	AHSFM	*175		16・20			53	19	24	56	43	31	11	74	859	—					907	—			
AHSK	AHSKF	*200		16・20			57	21	27	48	61	—	—	—	86	1017					—	1062	—		

*D175・D200はアルミタイプ適用不可

Order 注文例 型式 - d
 PHSN80 PHSN80
 PHSM100 PHSM100 - 12

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
 *ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応小口	標準対応大口	個別対応大口
1~9	10~14	15~19	20~50
10% 基準単価	5%	10%	18%

※表示数量を超えはWOSにてご確認ください。



D	¥基準単価											
	PHSN	PHSFN	PHSM	PHSFM	PHSK	PHSKF	AHSN	AHSFN	AHSM	AHSFM	AHSK	AHSKF
80	1,900	2,590	2,290	3,180	2,400	3,280	1,420	2,200	2,270	2,790	2,320	2,880
100	2,290	2,980	2,750	3,590	2,870	3,750	1,780	2,500	2,580	3,150	2,600	3,190
125	2,790	3,590	3,390	4,380	3,480	4,380	2,260	2,980	3,110	3,590	3,160	3,750
150	3,200	4,200	3,780	4,850	3,850	4,850	3,080	3,680	3,760	4,450	3,840	4,590
175	—	4,590	4,240	5,390	4,230	5,390	—	—	—	—	—	—
200	3,980	4,980	4,590	5,890	4,900	5,890	—	—	—	—	—	—

新JIS (B1301) キー溝寸法表

dH9	W	bJIS	t ^{0.1}
10	+0.036 0	11.4	3 ±0.0125
12	+0.043 0	13.8	4 ±0.0150
15	+0.043 0	17.3	5 ±0.0150
16	—	18.3	—



Type	右勝手	左勝手	材質	表面処理
SCOR	SCOL		A5056	黒アルマイト



目盛の刻み角度は10°又は15°から選択

図は角度選択10°

型式	D	角度選択		d	M	質量 (g)	¥基準単価
Type		10	15				
SCOL (数字方向: 左) SCOR (数字方向: 右)	22	10	15	8	M4	20	1,720
	27			12	M4	25	1,900
	35			15	M5	40	2,190
	45			16	M5	72	2,750

ex Example 使用例

指示プレート P.306

調整リング

Order 注文例 型式 - 角度
 SCOR35 SCOR35 - 10

Price 価格 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応小口	標準対応大口	個別対応大口
1~9	10~14	15~19	20~50
10% 基準単価	5%	10%	18%

※表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
 *ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。