



構造図

ラバークッション付／CLG1BNの場合

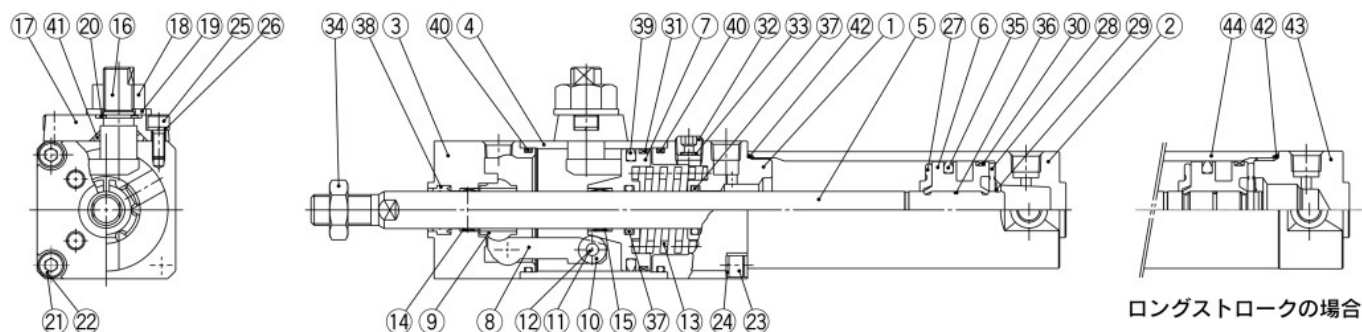

エアクッション付／CLG1BAの場合

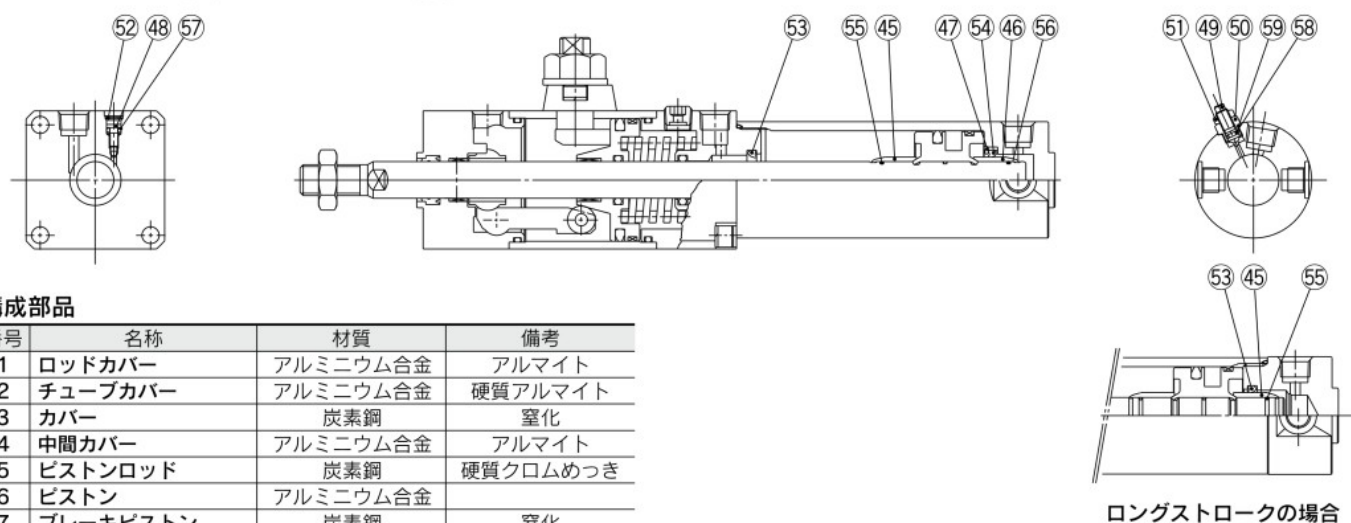

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
2	チューブカバー	アルミニウム合金	硬質アルマイト
3	カバー	炭素鋼	窒化
4	中間カバー	アルミニウム合金	アルマイト
5	ピストンロッド	炭素鋼	硬質クロムめっき
6	ピストン	アルミニウム合金	
7	ブレーキピストン	炭素鋼	窒化
8	ブレーキアーム	炭素鋼	窒化
9	ブレーキシュー	特殊摩擦材	
10	ローラ	炭素鋼	窒化
11	ピン	炭素鋼	熱処理
12	止め輪	炭素工具鋼	
13	ブレーキスプリング	バネ鋼線	防錆処理 D,Eタイプのみ
14	ブッシュ	軸受合金	
15	ブッシュ	軸受合金	
16	手動ロック開放カム	クロムモリブデン鋼	窒化・ニッケルめっき
17	カムガイド	炭素鋼	窒化・塗装
18	ロックナット	圧延鋼材	
19	平座金	圧延鋼材	
20	止め輪	炭素工具鋼	
21	六角穴付ボルト	クロムモリブデン鋼	
22	バネ座金	鋼線	
23	六角穴付ボルト	クロムモリブデン鋼	
24	バネ座金	鋼線	
25	六角穴付ボルト	クロムモリブデン鋼	
26	バネ座金	鋼線	
27	ダンパー A	樹脂	
28	ダンパー B	樹脂	
29	止め輪	ステンレス鋼	
30	ウエアリング	樹脂	
31	ウエアリング	樹脂	
32	六角穴付プラグ	炭素鋼	Eタイプのみ
33	エレメント	ブロンズ	Eタイプのみ
34	ロッド先端ナット	炭素鋼	亜鉛三価クロメート
35	ピストンパッキン	NBR	
36	ピストンガスケット	NBR	
37	ロッドパッキンA	NBR	
38	ロッドパッキンB	NBR	
39	ブレーキピストンパッキン	NBR	
40	中間カバーガスケット	NBR	
41	カムガスケット	NBR	

番号	名称	材質	備考
42	シリンダチューブガスケット	NBR	
43	ヘッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
44	シリンダチューブ	アルミニウム合金	硬質アルマイト
45	クッションリングA	アルミニウム合金	アルマイト
46	クッションリングB	アルミニウム合金	アルマイト
47	パッキン押え	圧延鋼材	亜鉛クロメート
48	クッションバルブA	クロムモリブデン鋼	無電解ニッケルめっき
49	クッションバルブB	圧延鋼材	無電解ニッケルめっき
50	バルブ押え	圧延鋼材	無電解ニッケルめっき
51	ロックナット	圧延鋼材	無電解ニッケルめっき
52	止め輪	ステンレス鋼	
53	クッションパッキンA	ウレタン	
54	クッションパッキンB	ウレタン	
55	クッションリングガスケットA	NBR	
56	クッションリングガスケットB	NBR	
57	バルブパッキンA	NBR	
58	バルブパッキンB	NBR	
59	バルブ押え用ガスケット	NBR	

交換部品／パッキンセット

チューブ内径 (mm)	手配番号	内容
20	CG1N20-PS	上表番号35、38、42のセット
25	CG1N25-PS	
32	CG1N32-PS	
40	CG1N40-PS	

※CLG1シリーズのロック部は、ユニットでの交換が原則ですので、交換部品のパッキンセットは、シリンダ部のみとなります。

※パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。

グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。

グリース品番: GR-S-010 (10g)