

伸縮棚受 388型

試6 輸入

04 棚受・棚柱
ディスプレイシステム選び方
ガイド棚受・
アングル折りたたみ
棚受ガラス
棚受

棚ダボ

棚柱

棚柱系
壁面収納
システムディスプレ
イシステムクローゼット
アクセサリ

- 使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
- アルミニウム合金製のため軽量です。
- 388-D型（ダンパー内蔵）**2**と併用可能です。

【推奨使用数】

- 棚板の横幅600 mm以下の場合は1本、それ以上1,300 mm位までは2本使用をお奨めします。
- 388-D型と併用する場合は388-D型掲載ページにあります、【品番別 使用本数・棚板サイズの目安】をご確認の上、選定してください。

【オプション品】


- 伸縮棚受用丁番 388H型 **1**
- 伸縮棚受 388-D型（ダンパー内蔵）**2**

【推奨ねじ】



- 十字穴付トラスタッピンねじST4.8×35
- 十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16

【注意】


- 伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
- ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。（【操作方法】①参照）
- 標準板厚15～35 mm用です。
- 耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。丁番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った丁番や壁面に取り付けてください。

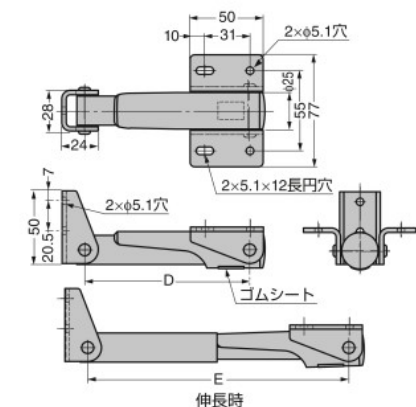


【取付位置】

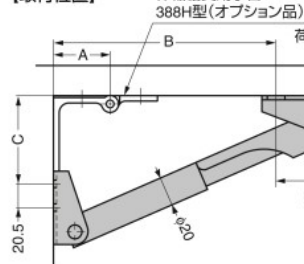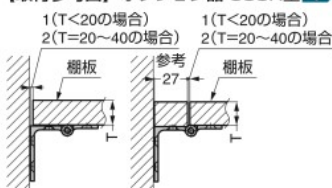【取付参考図】オプション品 388H型 **1**

【使用例】

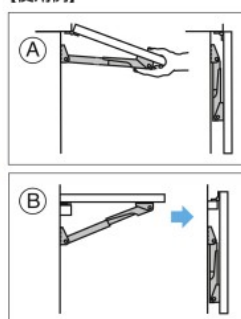

【操作方法】

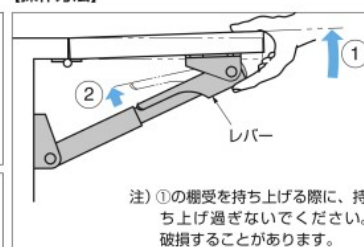

※38820-25及び38820-25-BLは、
②のような使用方法はできません。

RHS	CAD	注文コード	品番	材料	仕上/色	A	B	C	D	E	耐荷重N/1本	耐荷重kgf/1本	質量g	1箱	1カートン
●	2030	120-105-060	38820-25	アルミニウム 合金	アルマイト 処理	28～30	161	15	114	180	250	25	149	5本	50本
●	2030	120-105-061	38830-25			28～39	252	45	168	275.9	309	31	187	5本	50本
●	2030	120-105-062	38845-25			28～50	402	87	258.5	430.8	330	33	266	5本	30本
●	2030	120-105-063	38860-25			28～40	549	137	368.5	585.8	360	36	342	5本	30本
●	2030	120-041-202	38820-25-BL			28～30	161	15	114	180	250	25	149	5本	50本
●	2030	120-041-203	38830-25-BL			28～39	252	45	168	275.9	309	31	187	5本	50本
●	2030	120-041-204	38845-25-BL		黒アルマイト 処理	28～50	402	87	258.5	430.8	330	33	266	5本	30本
●	2030	120-041-205	38860-25-BL			28～40	549	137	368.5	585.8	360	36	342	5本	30本
●	2030	120-041-206	38820-25-BL			28～30	161	15	114	180	250	25	149	5本	50本
●	2030	120-041-207	38830-25-BL			28～39	252	45	168	275.9	309	31	187	5本	50本
●	2030	120-041-208	38845-25-BL			28～50	402	87	258.5	430.8	330	33	266	5本	30本
●	2030	120-041-209	38860-25-BL			28～40	549	137	368.5	585.8	360	36	342	5本	30本

参照ページ **1**: P.337、**2**: P.336

本品は在庫がなくなり次第、ねじが付属となります。

伸縮棚受用丁番 388H型 388型用

NEW 輸入



- 伸縮棚受 388型 **1**、388-D型（ダンパー内蔵）**2** 専用丁番です。位置出しが不要で、他の平丁番を使用するよりも施工が簡単です。

【付属品】

- 十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16（アルマイト、黒アルマイト処理）



【注意】

- 耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。

動画-取付



【取付参考図】

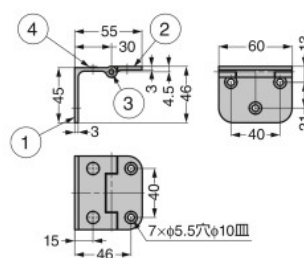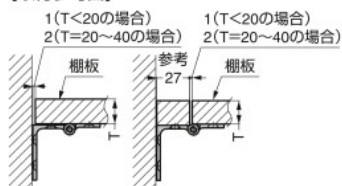

No.	部品名	材料
①	ベース	アルミニウム合金
②	ブラケット	アルミニウム合金
③	軸	ステンレス鋼
④	キャップ	エラストマー (TPE)

RHS	CAD	注文コード	品番	仕上/色	質量g	1箱
●	2030	120-048-776	388H000	シルバーアルマイト処理	53	128ヶ
●	2030	120-048-777	388H001	黒アルマイト処理		128ヶ

参照ページ **1**: P.337、**2**: P.336

最新情報はWEBサイトで <https://www.sugatsune.co.jp/>

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入 このマークは輸入品です。寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります（P.23もご覧ください）。

SUGATSUNE

No.390カタログ **1**巻