


床バンド

FBN 床バンド

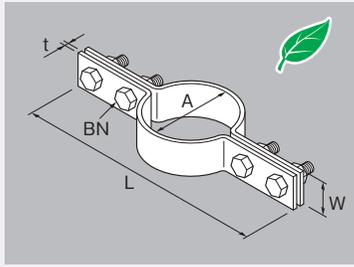


- 本製品はSGP配管用の床貫通立管の振れ止め支持金具です。
- **M**型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.179参照)
- 15A、125A～300AはスーパーMではありません。また、15Aのバンドはリブ付になります。
- ステンレス製は15Aから100Aまでリブ付になります。
- ステンレス製はスーパーMではありません。
- 締付BNの()内数字はステンレス製品のもです。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	FBN	Z-FBN	S-FBN

型番	呼び径 A	適合管径	L		板幅 W	板厚 t		締付 BN	入数	納期確認					
			U	S		U	S			U	S				
FBN15	15	21.7	145	145	25	2.0	2.0	M8×30	100						
FBN20 M	20	27.2	154	150									70		
FBN25 M	25	34.0	161	160									65		
FBN32 M	32	42.7	170	165									65		
FBN40 M	40	48.6	176	170									60		
FBN50 M	50	60.5	184	190					60						
FBN65 M	65	76.3	209	220					40						
FBN80 M	80	89.1	223	240					40						
FBN100 M	100	114.3	254	270					30						
FBN125	125	139.8	350	350		32	4.5	3.0	M10×35	30		*			
FBN150	150	165.2	380	380									25		*
FBN200	200	216.3	470	470	38						4.0	4.0	M12×45	10	
FBN250	250	267.4	515	515					—						*
FBN300	300	318.5	570	570	50	6.0	4.0	M16×45	—		*				

● マークのユニクロはRoHS対応となります。

FBN KPN床バンド

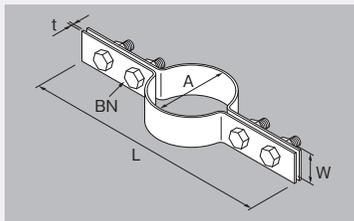


- 本製品はケイブラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプの耐火二層管用床貫通立管振れ止め支持金具です。
- * メーカーによりパイプ外径が異なります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	FBN	Z-FBN	S-FBN

型番	呼び径 A	適合管径	L	板幅 W	板厚 t		締付 BN	入数	納期確認					
					U	S			U	S				
FBN40KPN	40	61	190	25	2.0	2.0	M8×30	60		*				
FBN50KPN	50	73	203									80		*
FBN65KPN	65	89	243									60		*
FBN75KPN	75	102	254			2.6			2.0	50		*		
FBN100KPN	100	129	282							50		*		
FBN125KPN	125	156	365	32	3.0	3.0	M10×35	25		*				
FBN150KPN	150	183	390									25		*

FBN 鋳鉄管用床バンド

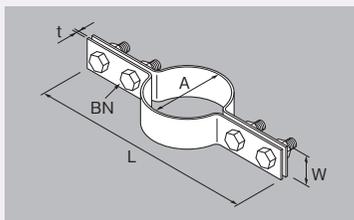

- 本製品は排水鋳鉄管用の床貫通立管の振れ止め金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	FBN	Z-FBN	S-FBN

型番	呼び径 A	適合管径	L	板幅 W	板厚 t		締付 BN	入数	納期確認	
					U	S			U	S
FBN80HTU	80	84	210	25	3.0	3.0	M8×30	40		*
FBN100HTU	100	109	235							

- スリッパ
- 吊バンド
- 立バンド
- 空調騒音遮断金具
- 吊下げ金具
- チェアラング
- U字金具
- サドルバンド
- 樹脂バンド
- 床バンド
- ヒールバンド
- ローバンド
- 防振シート
- 消火設備
- ホットパイプ
- ガスケット
- ファンカー
- インター
- スリッパ
- 関連部材
- 規格・標準