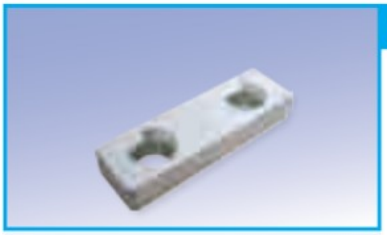

Iロック40

フレームを直列につなげます

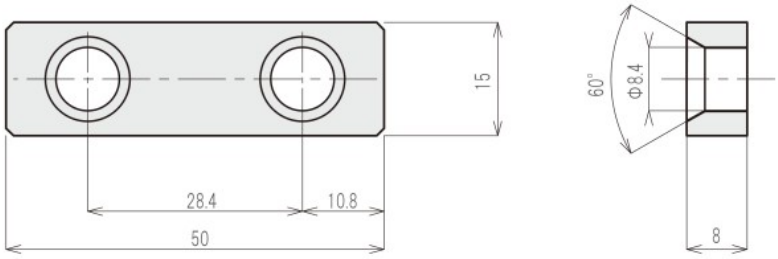

型番

IL40 − □□□□.□ − □□

価格	￥400

仕様

材質	S45C
質量	39g
表面処理	クロメート

技術資料 P158

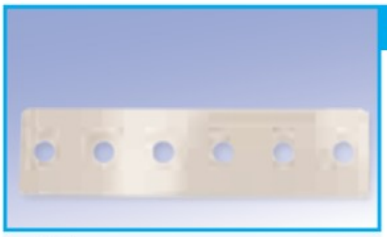

補強プレート40

IL40を用いた直列結合部の補強に

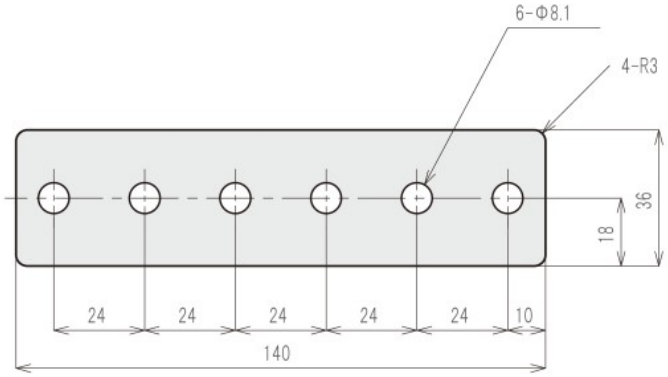

型番

SP40−□□□□.□ − □□

H 補強プレート単体　B ボルト・ナットセット

価格	SP40-H ￥930
	SP40-B ￥1,190

仕様

材質	SUS304 #400 t2
質量	73g

付属品(SP40-B)

M8x15CSボルトSUS	×6
スプリングワッシャー M8用	×6
平ワッシャー M8用	×6
NF40−M8 Fナット40	×6

技術資料 P159

補強プレート30

IL40を用いた直列結合部の補強に

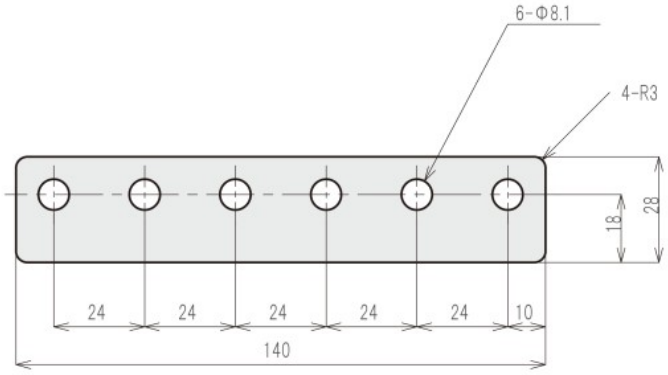

型番

SP30−□□□□.□ − □□

H 補強プレート単体　B ボルト・ナットセット

価格	SP30-H ￥840
	SP30-B ￥1,090

仕様

材質	SUS304 #400 t2
質量	56g

付属品(SP30-B)

M8x15CSボルトSUS	×6
スプリングワッシャー M8用	×6
平ワッシャー M8用	×6
NF40−M8 Fナット40	×6

技術資料 P159